

FuelMaster®

Lagring och distribution av diesel

Produktguide


Från 1 200 till 9 000 liter



FuelMaster®

Smart lagring och distribution av diesel

Från 1 200 till 9 000 liter

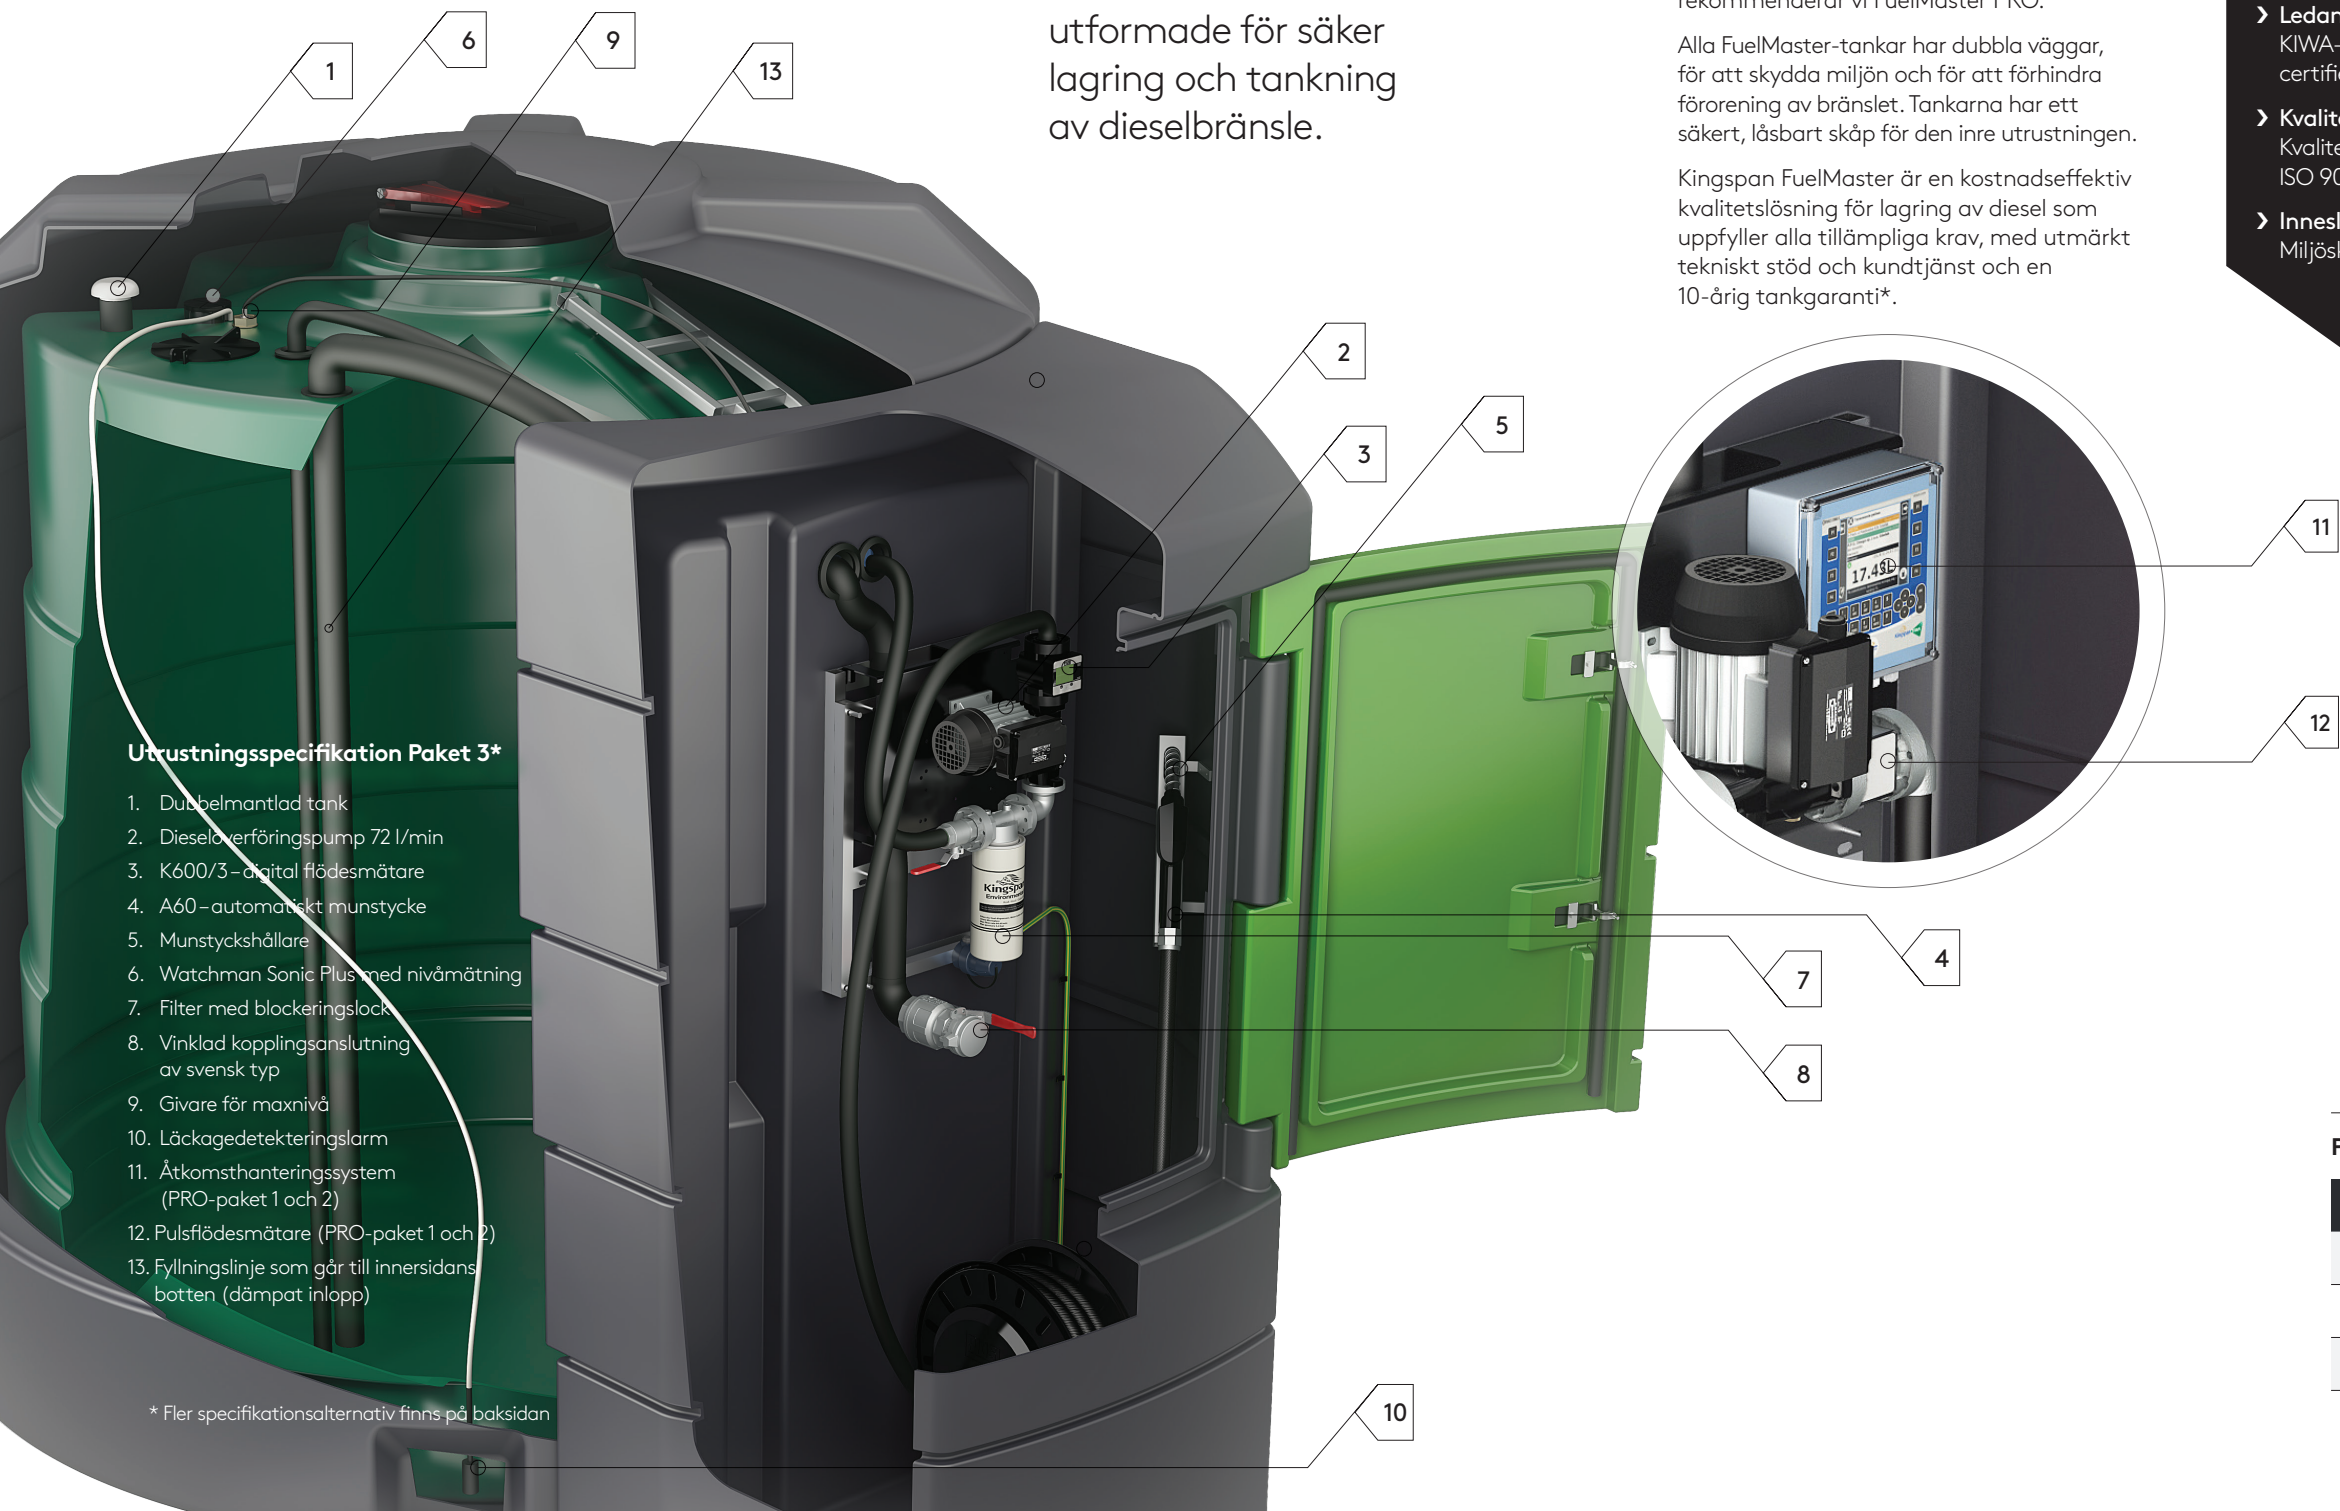

Utrustningsspecifikation Paket 3*

- 1. Dubbelmantlad tank
- 2. Dieselöverföringspump 72 l/min
- 3. K600/3 – digital flödesmätare
- 4. A60 – automatiskt munstycke
- 5. Munstyckshållare
- 6. Watchman Sonic Plus med nivåmätning
- 7. Filter med blockeringslock
- 8. Vinklad kopplingsanslutning av svensk typ
- 9. Givare för maxnivå
- 10. Läckagedetekteringslarm
- 11. Åtkomsthanteringssystem (PRO-paket 1 och 2)
- 12. Pulsflödesmätare (PRO-paket 1 och 2)
- 13. Fyllningslinje som går till innersidans botten (dämpat inlopp)

* Fler specifikationsalternativ finns på baksidan

Kingspan FuelMaster-sortimentet omfattar robusta och praktiska lagringslösningar för uppställningsplatser. Produkterna är särskilt utformade för säker lagring och tankning av dieselbränsle.



Produkterna i FuelMaster-sortimentet sträcker sig mellan 1 200 och 9 000 liter med ett flertal specifikationsalternativ och intelligenta tankhanterings- och övervakningssystem som passar alla typer av jordbruks-, bygg- och transporttillämpningar. Om du behöver en mer omfattande plattform för att kunna hantera större fordonsparker effektivt rekommenderar vi FuelMaster PRO.

Alla FuelMaster-tankar har dubbla väggar, för att skydda miljön och för att förhindra förorening av bränslet. Tankarna har ett säkert, låsbart skåp för den inre utrustningen.

Kingspan FuelMaster är en kostnadseffektiv kvalitetslösning för lagring av diesel som uppfyller alla tillämpliga krav, med utmärkt tekniskt stöd och kundtjänst och en 10-årig tankgaranti*.

För en effektiv och säker verksamhet

- Över 40 års erfarenhet
Pålitligt
- 10 års garanti*
Total sinnesro
- Ledande branschintyg
KIWA-, CE- och ISO-certifiering
- Kvalitetssäkring
Kvalitetscertifiering ISO 9001:2000
- Innesluten lagring
Miljöskydd.

Tankhanterings- och övervakningssystem

FuelMaster erbjuder ett flertal tankhanterings- och övervakningssystem, så att du kan hantera verksamheten på ett smart, överskådligt och kontrollerat sätt.

FuelMaster®STANDARD

MED TANKÖVERVAKNING

Watchman Sonic Plus (standardpaket 1-5) är ett lokalt tankövervakningssystem, med vilket du kan övervaka dieselnivåerna regelbundet så att du inte riskerar att bli utan bränsle. Watchman Anywhere PRO (tillägg: WAP) är lämpligt för fjärrövervakning.

FuelMaster®

MED FUEL MANAGEMENT CUBE

Fuel Management Cube (standardpaket 4) är ett standarddistributionssystem för små till medelstora verksamheter (upp till 120 användare) för snabb och noggrann tankning av kunnig personal. Enheten har en inre dieselöverföringspump, digital flödesmätare och mycket mer.

FuelMasterPRO®

MED ÅTKOMSTHANTERINGSSYSTEM

Det integrerade åtkomsthanteringssystemet (PRO-paket 1 och 2) är en omfattande plattform för större fordonsparker med upp till 20 000 användare. Det här systemet ger dig en överblick över mängden tankat och lagrat dieselbränsle från leverans till användning. Ytterligare funktioner inkluderar uppgifter om enskilda användare, GPS-spårning, datauppdatering i realtid dygnet runt, läckagedetektering, auktorisering via RFID-kort m.m.

Produktmått

Kapacitet	1 200 L	2 500 L	3 500 L	4 000 L	5 000 L	9 000 L
Längd	1 900 mm	2 460 mm	2 850 mm	3 900 mm	2 850 mm	3 280 mm
Bredd	1 240 mm	1 460 mm	2 200 mm	1 200 mm	2 230 mm	2 450 mm
Höjd	1 790 mm	1 850 mm	1 960 mm	2 340 mm	2 340 mm	2 950 mm

Produktmått kan variera +/- 1 %.

* Två års garanti på reservdelar

Specifikationsalternativ

Datablad finns för alla nedanstående
specifikationsalternativ

FuelMaster®

FuelMasterPRO®

	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5	Paket 1	Paket 2
Specifikation	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	PRO	PRO
Dubbelmantlad tank	•	•	•	•	•	•	•
Grön lucka	•	•	•	•	•		
Röd lucka						•	
Lucka i rostfritt stål							•
Dieselöverföringspump 72 l/min	•	•	•			•	•
Dieselöverföringspump 100 l/min					•		
Fuel Management Cube* (upp till 120 användare)				•			
Åtkomsthanteringssystem (XTrack)						•	•
K33 – analog flödesmätare	•						
K600/3 – digital flödesmätare		•	•		•		
Pulsflödesmätare						•	•
3/4" tankningsslang (1 200 och 2 500 liter: 4 m; 3 500 och 9 000 liter: 6 m)	•	•		•		•	
6 m 1" tankningsslang					•		
Slangrulle (FM 2500: 6 m; FM 3500-9000: 8 m)			•				•
A60 – automatiskt munstycke	•	•	•			•	•
A80 – automatiskt munstycke					•		
Munstyckshållare	•	•	•		•		
Munstyckshållare med automatisk pumpfunktion						•	•
Watchman Sonic Plus med nivåmätning	•	•	•	•	•		
Åtkomstnivåmätning och läckagedetektering						•	•
Filter med blockeringslock	•	•	•	•		•	•
Filter för hög flödesvolym med blockeringslock					•		
Belysning i kapslingen	•	•	•	•	•	•	•
Fyllning via vinklad kopplingsanslutning	•	•	•	•	•	•	•
Givare för maxnivå	•	•	•	•	•	•	•
Ventilförskjutning från inntertank	•	•	•	•	•	•	•
Sugledning med skruvfläns (tät anslutning)	•	•	•	•	•	•	•
Fyllningslinje som går till innersidans botten (dämpat inlopp)	•	•	•	•	•	•	•
Svensk märkningsetikett och ALU-platta	•	•	•	•	•	•	•
Produktkoder och kapacitet	0030800 (1200 L) 0030801 (2500 L) 0030802 (3500 L) 0030803 (4000 L) 0030804 (5000 L) 0030805 (9000 L)	0030830 (1200 L) 0030831 (2500 L) 0030832 (3500 L) 0030834 (5000 L) 0030835 (9000 L)	0030841 (2500 L) 0030842 (3500 L) 0030844 (5000 L) 0030845 (9000 L)	0030812 (3500 L) 0030814 (5000 L) 0030815 (9000 L)	0030854 (5000 L) 0030855 (9000 L)	0030864 (5000 L) 0030865 (9000 L)	0030974 (5000 L) 0030975 (9000 L)

* Inklusive pump, flödesmätare, munstycke och munstyckshållare

EAB Gårdscisterner (ABG)

Oxelgrensvägen 25
152 42 Södertälje
Sverige
Tel: 08-549 530 00
www.abg.se