


# KOMBI CONTAINERTANK

MED PLATS FÖR 1000 LITERS IBC KÄRL  
ADR GODKÄND MILJÖCONTAINER

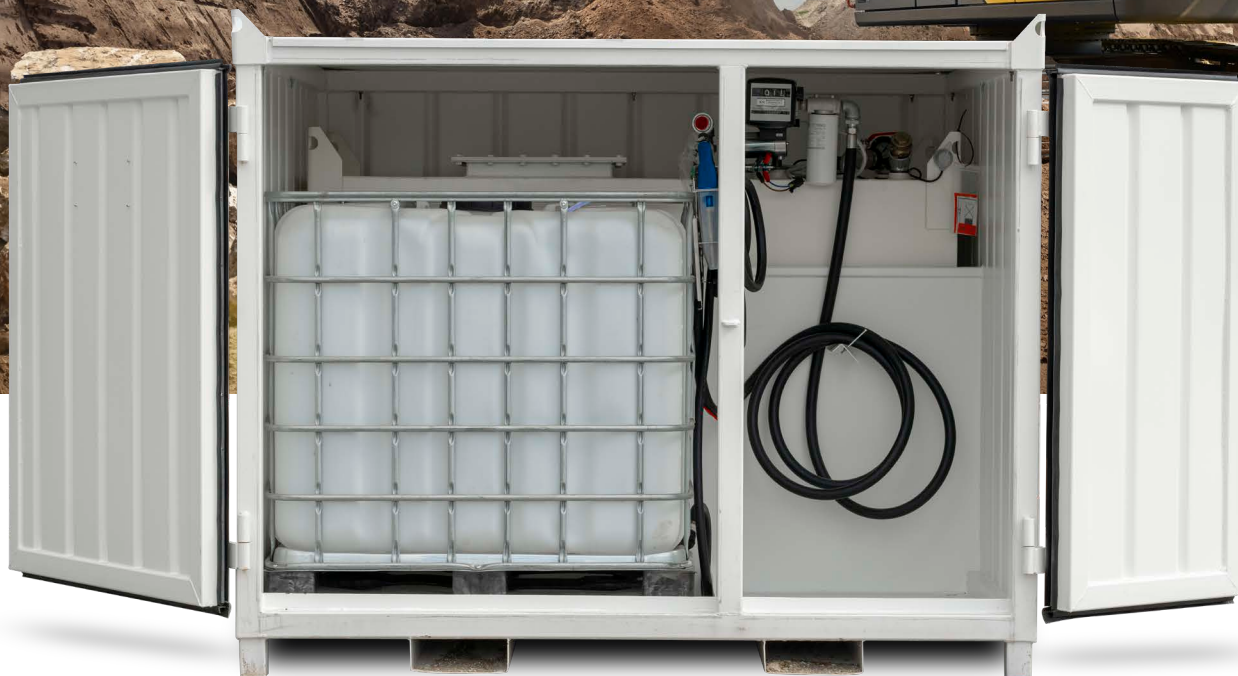

## TRANSPORTGODKÄND KOMBI CONTAINERTANK

Kombi container tanken består av en inre och yttre tank, av vilken yttertanken kan innehålla 125% av den inre tankvolymen, vilket säkerställer miljön vid läckage. Tanken är utrustad med inre skvalpskydd, dörr, 4 stycken lyftöglor i varje hörn och gaffelfästen. Den är trippel stapelbar när den är tom och dubbel med vätska.

- Invallad transporttank godkänd för transport av både diesel och bensin enligt ADR-föreskrifterna
- Yttertanken rymmer 125% av den inre tankvolymen
- Lätt att installera med pumputrustning
- Inbyggt skvalpskydd för säker transport
- Stort förråd för 200 liters Ad-Blue trumma
- Tanken är sandblästrad och målad till C3, 140 mikron och godkänd av ADR / RID 2011 / U1202 och UN1203. Lackad i kulören RAL 9010 vit.

## TEKNISKA DATA OCH ÖVRIG INFORMATION



Gott om plats för utrustning



Dubbla dörrar för IVC tank och utrustning.



Frontlastarfäste.

### STANDARDUTRUSTNING

- 2 st. 1 "sugrör
- Nivåmätare
- 2" påfyllningskapsel
- Överfyllnadsskydd
- 1 "kulventil
- Säkerhetsventil

### EXTRAUTRUSTNING

- 12, 24 eller 230 volt pump
- Flödesmätare
- Volym mätare
- Filter
- Slang
- Automatisk pistolventil
- Lyftkedjor
- Snabbkopplingar
- Hänglås
- 230V uttag
- Frontlastarfäste

### Mått och vikt

| Artikelnummer | Volym liter | Längd mm | Bredd mm | Höjd mm | Vikt kg |
|---------------|-------------|----------|----------|---------|---------|
| KMC1000IBC    | 1 000       | 2 200    | 2 110    | 1 850   | 1 220   |
| KMC2000IBC    | 1 500       | 2 200    | 2 110    | 1 850   | 1 280   |
| KMC2500IBC*   | 2 500       | 2 200    | 2 110    | 1 850   | 1 340   |
| KMC3000IBC*   | 3 000       | 2 200    | 2 110    | 1 850   | 1 435   |

\* Plats för 2 st 200 liters IBC kärl.