

NYTILLVERKAD CISTERN I MILJÖLÅDA

- Uppfyller kraven enligt MSBFS 2018:3
- Cisternen är klassad som "S-cistern" vilket innebär 12 års återkommande besiktning
- Installationsintyg utfärdas kostnadsfritt då cisternen utrustas med pump hos ABG*
- Invändigt behandlad med ett godkänt korrosionsskydd



*Cistern
i öppen
miljölåda.*



*Plattform
för pump
och terminal.*



*Låsbart
skåp för
mackpump.*




STANDARDUTRUSTNING

- Utvändig behandling: Målad till C3
- Elektroniskt överfyllnadsskydd
- Invändig behandling: Offeranoder
- Manlucka
- Helsvetsade konsolben
- 1 st. sugrör

**Gäller dieselpumpar. Vid placering inom vattenskyddsområde skall installationsbesiktning ske på uppställningsplatsen och bekostas av kund.*

TEKNISKA DATA OCH ÖVRIG INFORMATION

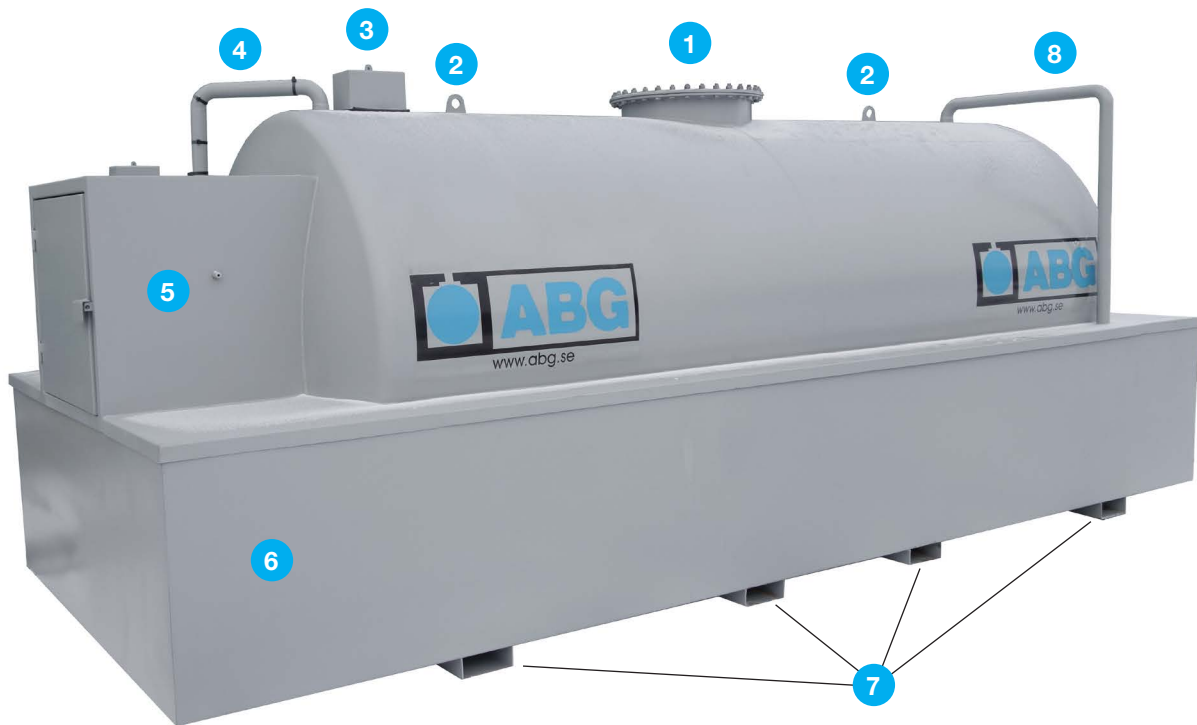

1. Manlucka Ø600 mm
2. Lyftöglor
3. Låshuv
4. Påfyllnadsrör (indragen i pumpskåp)
5. Låsbart pumpskåp
6. Miljölåda, 100% av cisternens volym
7. Gaffelfästen / ben
8. Avluftning (neddragen i miljölådan)

EXEMPEL PÅ EXTRAUTRUSTNING

- Regnkrage
- Låsbart pumpskåp
- 100% droppfri Todokoppling med skydd
- 12,24 eller 230V pump
- Extra stölskydd
- Registreringssystem
- Nivåmätare
- Låsbart skåp
- Återfjädrande slangvinda
- Spillolja utrustning (SPUT)
- Bensinutrustning
- Container

Mått och vikt

Volym liter	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
1 700	2 040	1 290	1 550	605
2 000	2 400	1 290	1 550	700
3 000	3 640	1 290	1 550	850
4 500	3 640	1 540	1 750	1 135
5 000	3 680	1 700	1 800	1 400
10 000	5 450	2 150	2 150	2 750